



Uhowo - skrz. DW 682 - ul. Mickiewicza - ul. Kościelna

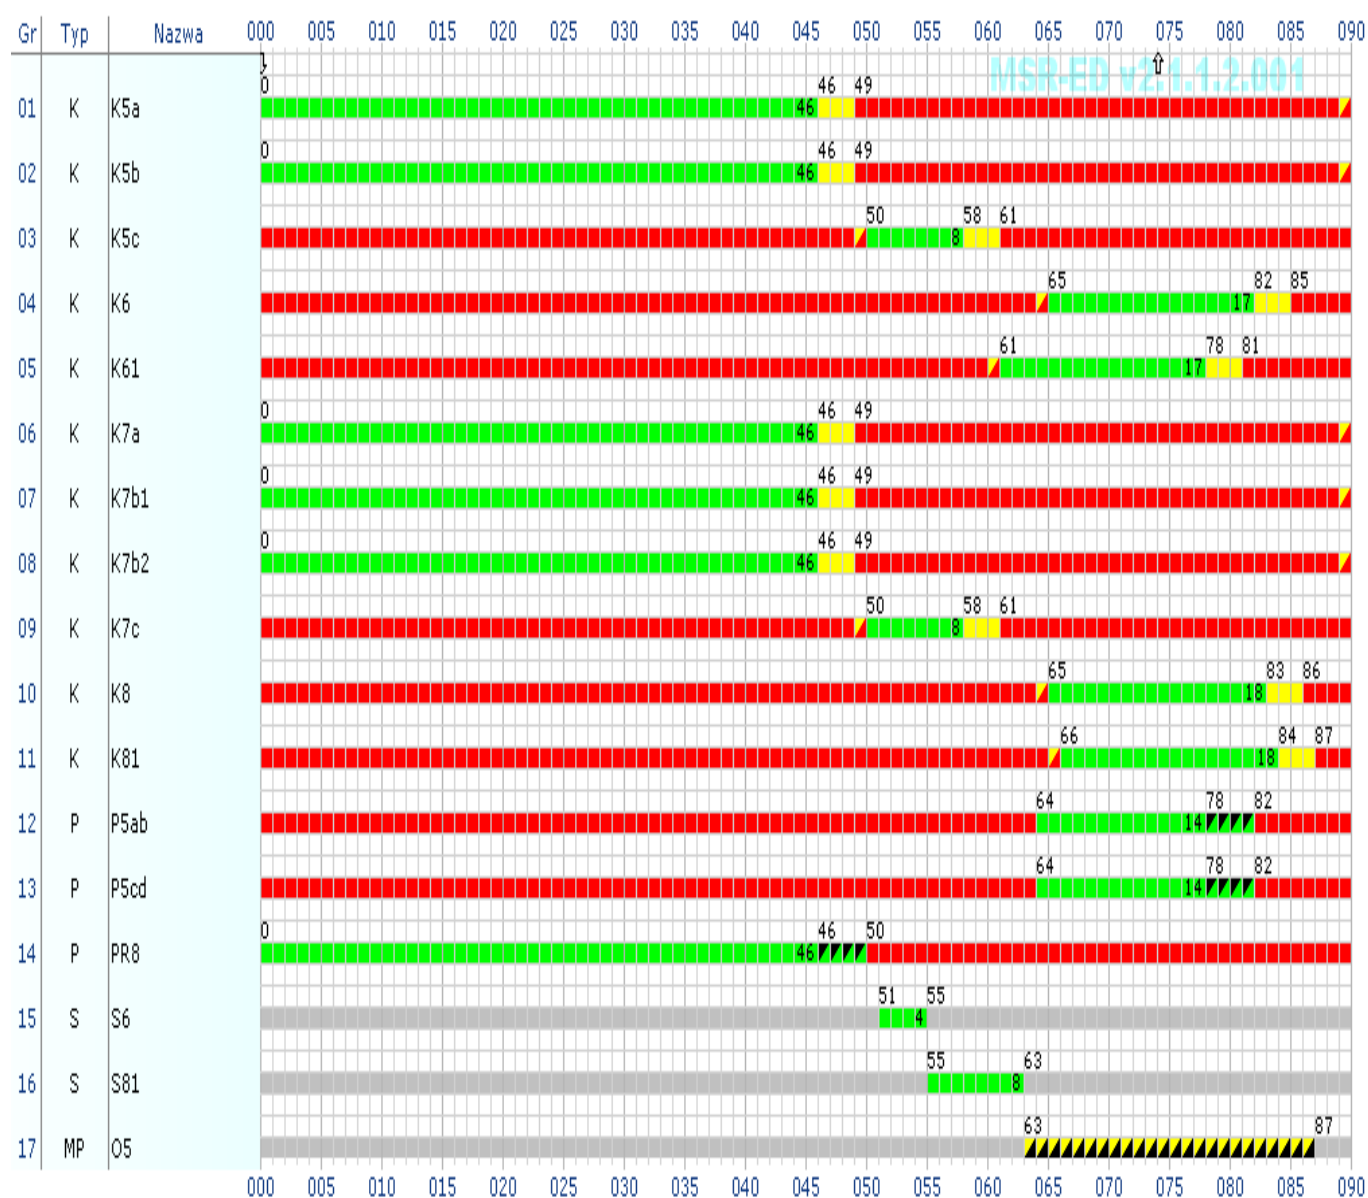

Rys. 6.
Program awaryjny stałoczasowy trójfazowy.

Uhowo - skrz. DW 682 - ul. Mickiewicza - ul. Kościelna

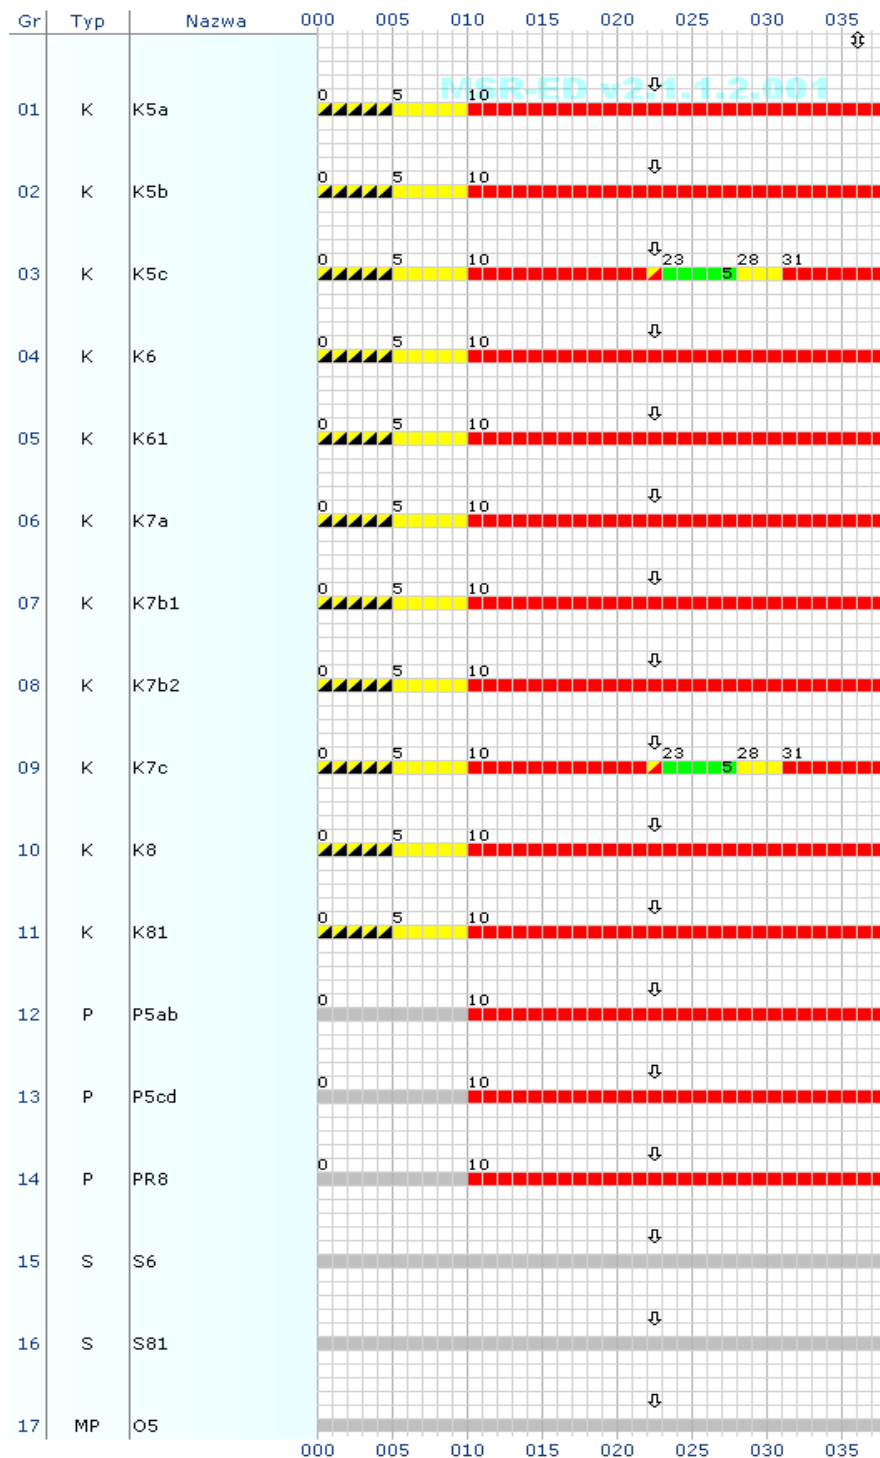


Rys. 7. Program startowy.

Program przykładowy (przykładowe grupy K5c i K7c uzyskują sygnał zielony).

Program startowy ma zastosowanie n.p. przy uruchamianiu sygnalizacji po usunięciu awarii - przepalenia żarówek w sygnalizatorach wg p.5 opisu.


Grupy kołowe najpierw przez 3 minuty - światło żółte migające, potem przez 5 sekund żółte, potem wszystkie grupy (poza strzałkami) wyświetlają światło czerwone przez 12 s, potem stan ustalony - sygnał czerwony, o ile nie nastąpi zgłoszenie na detektorze.

Uhowo - skrz. DW 682 - ul. Mickiewicza - ul. Kościelna

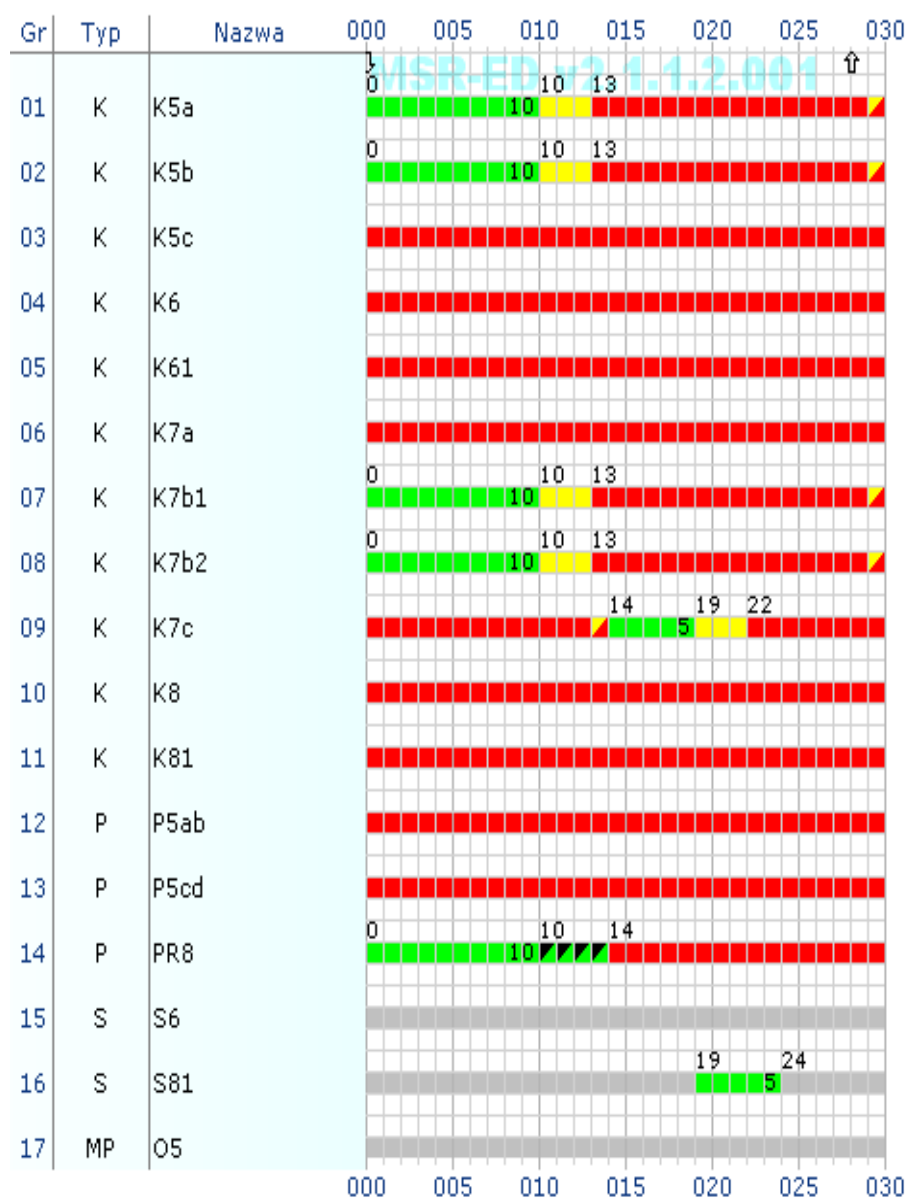


Rys. 8a. Program nr 2 – przy zamkniętym przejeździe kolejowym - minimalny bez zgłoszenia pieszych P5ab, cd .

Uhowo - skrz. DW 682 - ul. Mickiewicza - ul. Kościelna

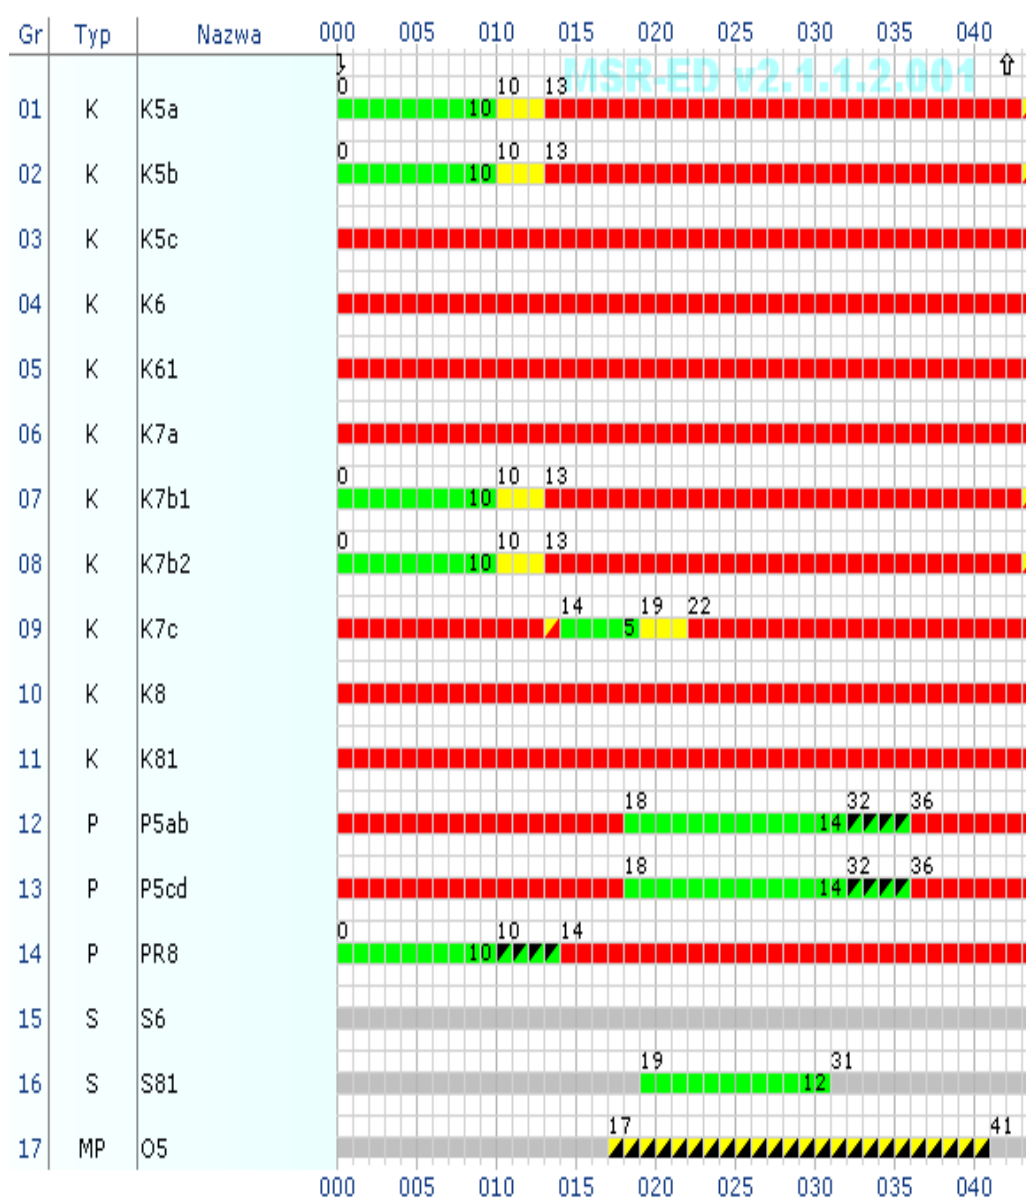

Rys. 8b. Program nr 2 – przy zamkniętym przejeździe kolejowym - minimalny ze zgłoszeniem pieszych P5ab, cd .

Uhowo - skrz. DW 682 - ul. Mickiewicza - ul. Kościelna

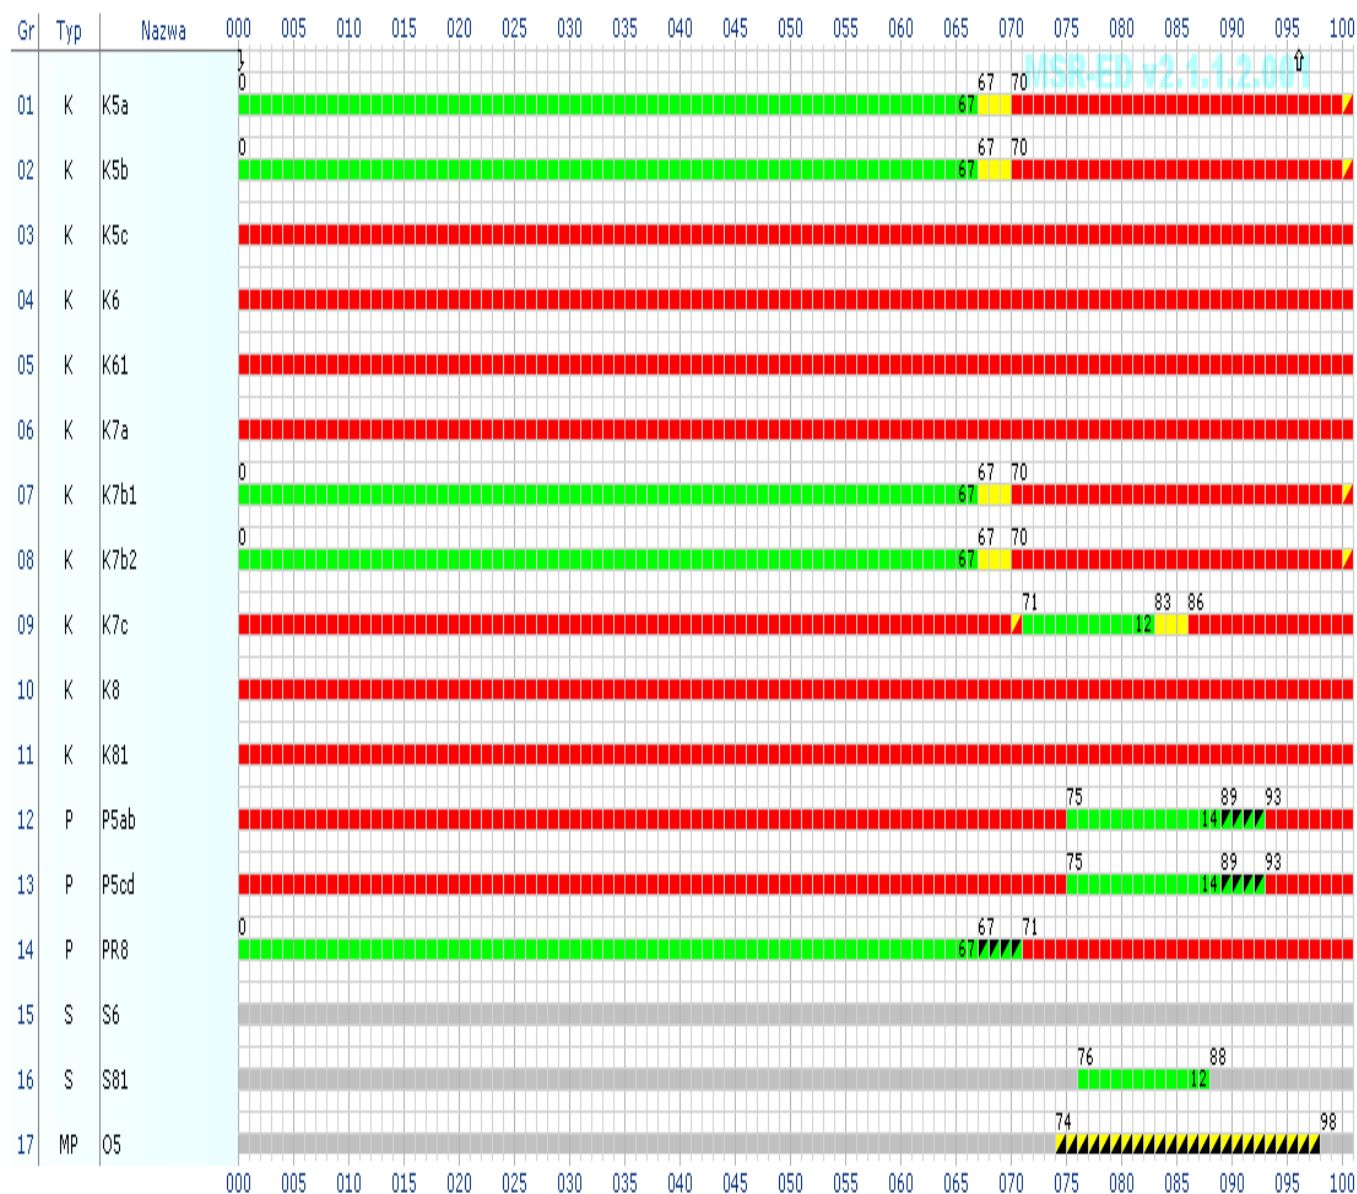

Rys. 8c. Program nr 2 – przy zamkniętym przejeździe kolejowym – maksymalny ze zgłoszeniem pieszych P5ab, cd .