


PRZEKRÓJ A - A
SKALA 1:50

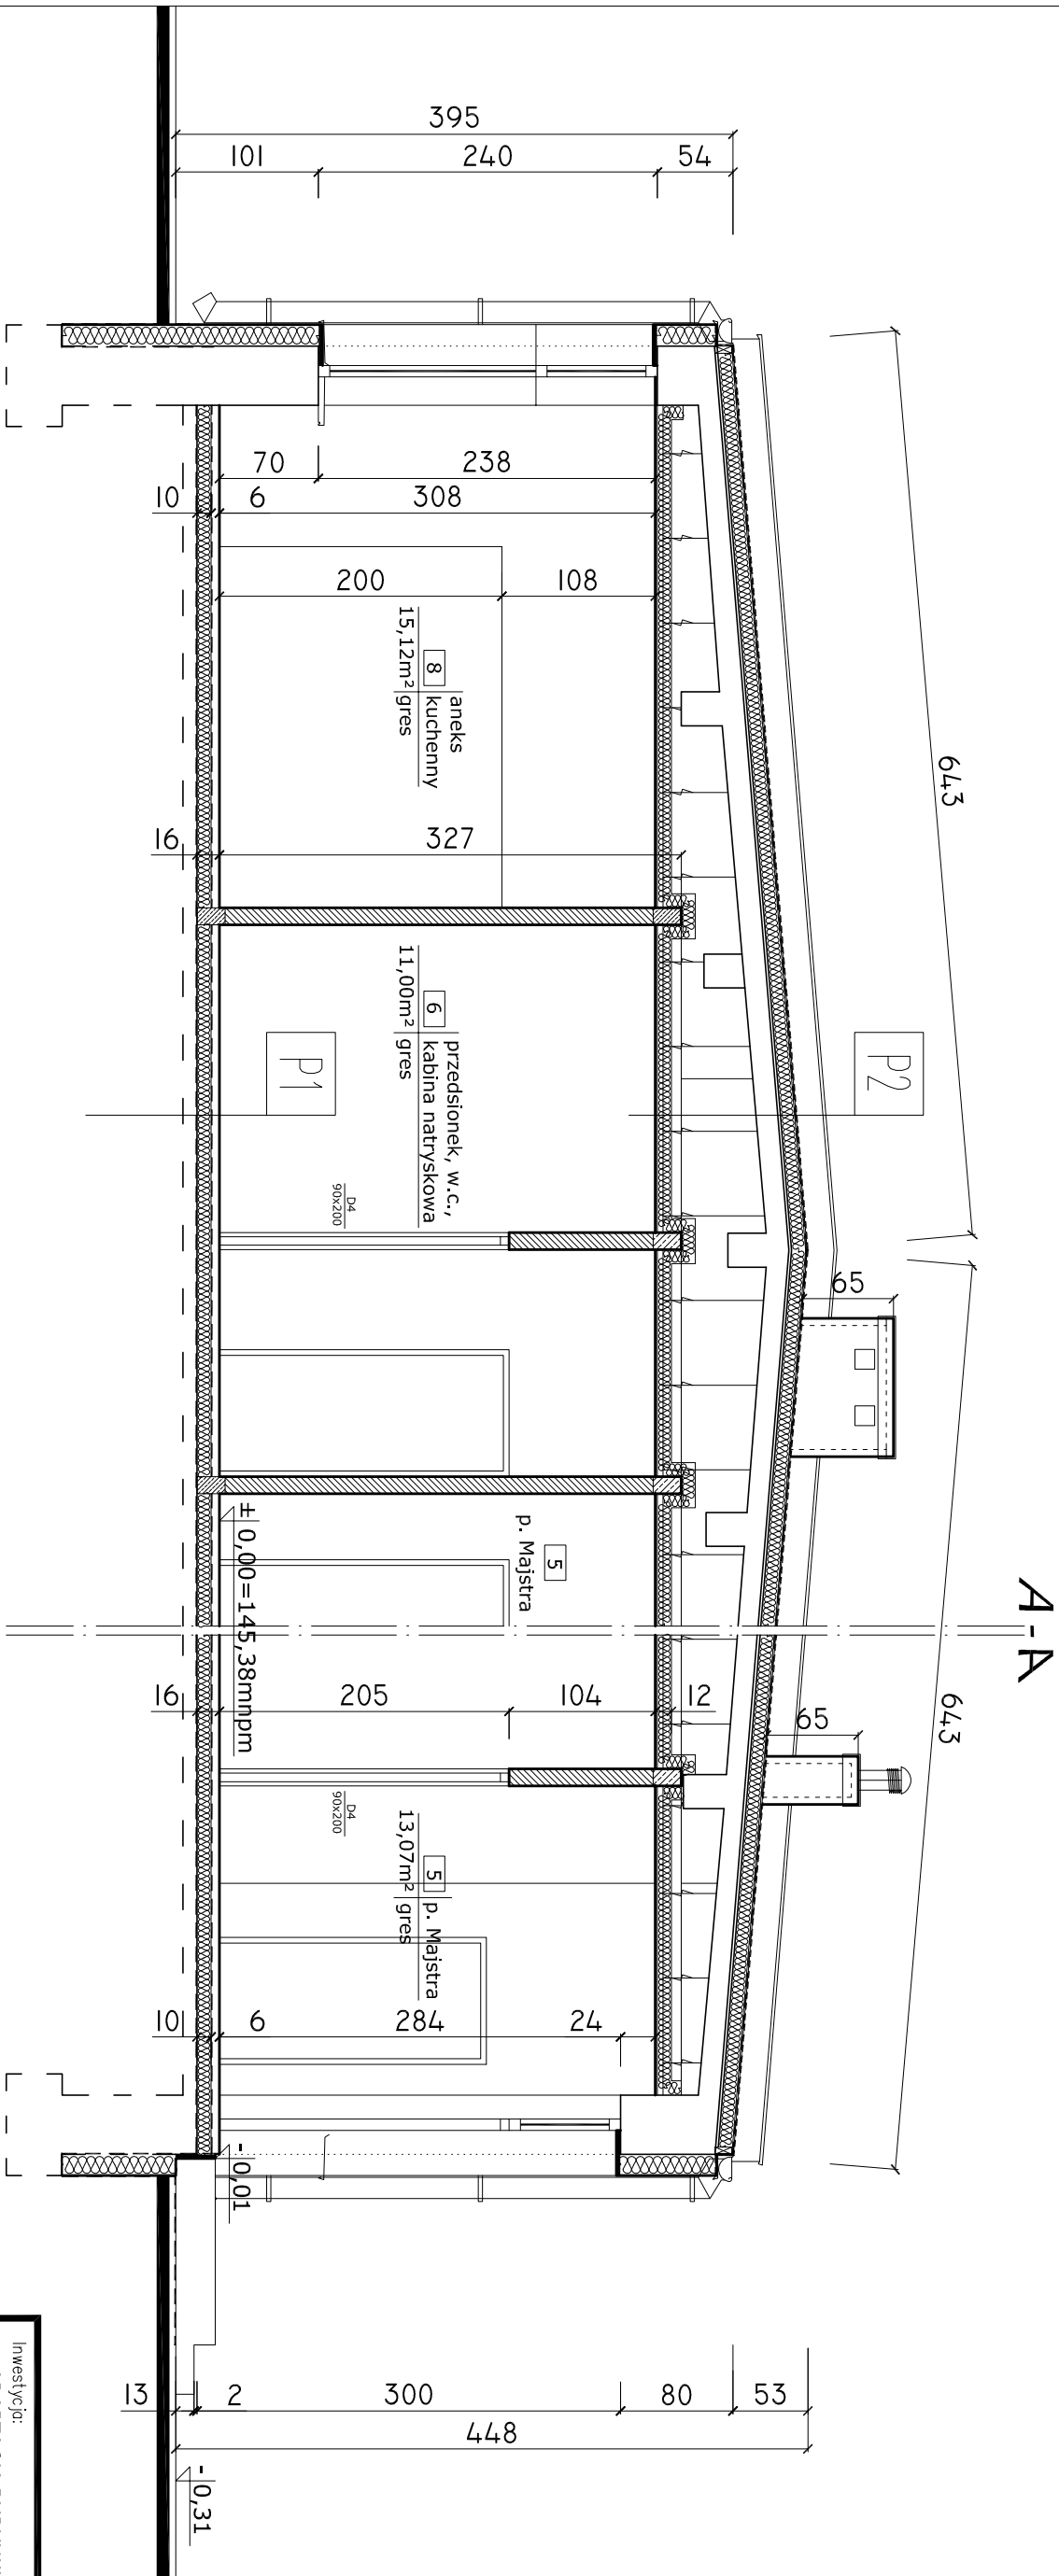

| | |
|-------|--------------------------|
| P1 | Posadzka – część ściągła |
| 6 cm | wylewka betonowa |
| - | Folia budowlana – grubo |
| 10 cm | Styropian posadzkowy |
| - | 2x papo na lepku |
| - | Istniejąca posadzka |

| | |
|-------|--|
| P10 | Posadzka – p. gospodarcze w cz. ściągłej |
| 8 cm | wylewka betonowa |
| - | Folia budowlana – grubo |
| 10 cm | piasek drobny |
| 15 cm | kruszywo łamane |

| | |
|-----|---|
| P10 | Posadzka – część gospodarcza i garażowa |
| - | Istniejąca posadzka betonowa |

| | |
|--------|--|
| P2 | Poszyte dachu – nad częścią ściągłą |
| x 2 | Papo termoizolacyjna + obróbki blacharskie |
| 10cm | termoizolacja – płyty styropianowe frezowane |
| - | Istniejąca płyta stropowa |
| - | puszta powietrzna |
| - | ruszt stropowy na wieszakach/ do przykrycia płyt 1/2 |
| 15cm | wetna mineralna na ruszcie |
| - | folia parozłocząca |
| 1,25cm | płyta g/k |
| - | głoz szpachlowo + farba siłnikowa |

| | |
|------|--|
| P20 | Poszyte dachu – nad garażem |
| x 2 | Papo termoizolacyjna + obróbki blacharskie |
| 10cm | termoizolacja – płyty styropianowe frezowane |
| - | Istniejąca płyta stropowa |

Investycja:

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSP.

Iw zakresie przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania oraz wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej/ NA POTRZEBY BRYGADY PATROLOWEJ W WYSOKIE MAZOWIECKIE RDW W BIAŁYMSTOKU

Jedn. ewid.: 207301_1 Wysokie Mazowieckie, obręb ewid. 01

Dz. Nr ewid. 1515/26

Investor:

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU

15-620 Białystok, ul. Elevatorska 6

Jednostka projektowa:

P R A C O W N I A

A R C H I T E K T U R Y

Jacek Jajtowski 15-483 Białystok ul. Fabryczna 24 lok.31

Rysunek:

PRZEKRÓJ A - A

autor opracowania:

mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI

Upř. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 14/PDOKK/2012

Podpis:

Data:

28/04/2017r.

Skala:

1:50

Nr rys.:

rys. A - 3