



BARIERA SPRĘŻYSTA

RYS. NR M-5

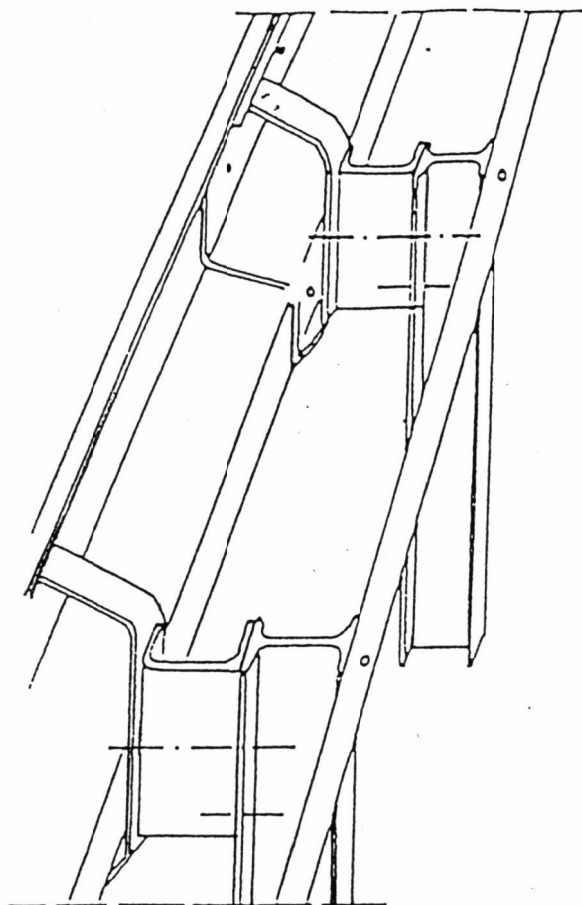


BARIERA
PRZEKŁADKOWA SP-06

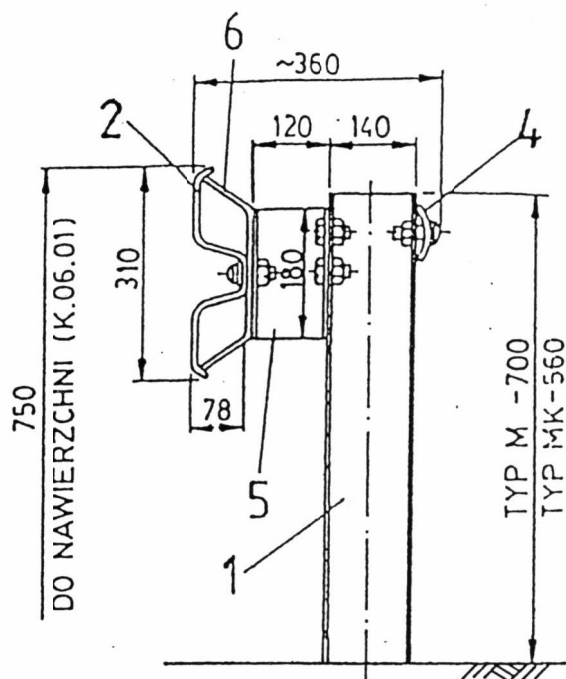


2. SŁUPKI OSADZONE W OTWORACH

DLA BARIER SP-04, SP-05, SP-06

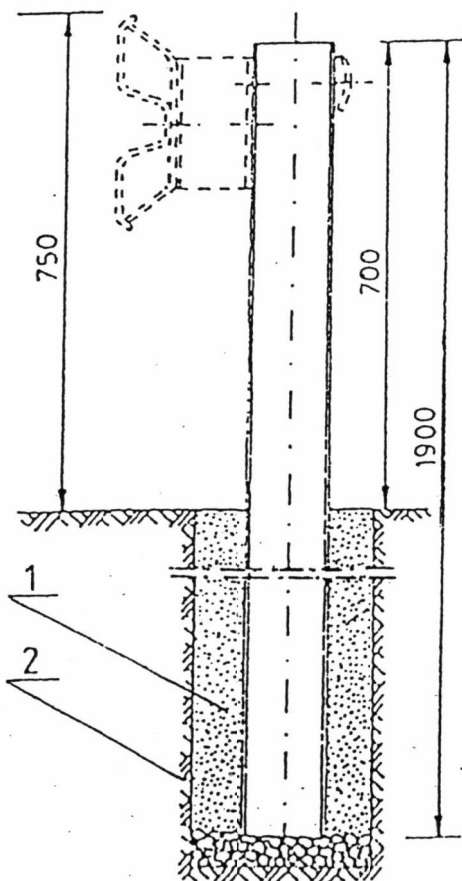

ODCINEK POCZĄTKOWY LUB KOŃCOWY BARIER SKRAJNYCH
DŁUGOŚCI 4 M

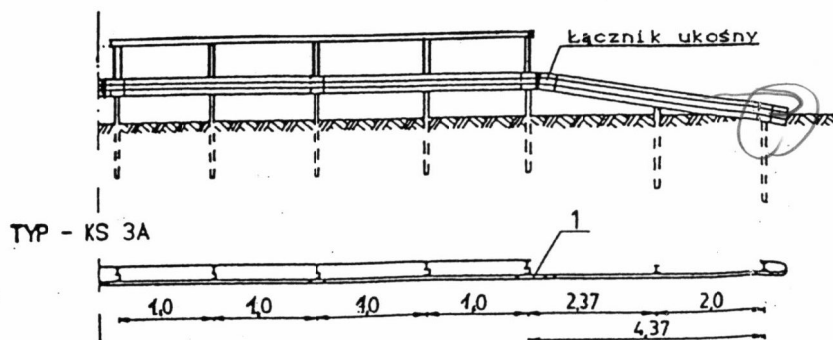

OZNACZENIA

1. PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
2. UMOCNIE NIE - GRUBOŚĆ WARSTWY MIN. 5 cm